System 285

Metallkonstruktion für ballwurfsichere Unterdecken mit Akustikplatten

Deckensystem 285

System	Metallkonstruktion für Sporthallen
geeignet für	Ungenutete Holzfaserplatten oder ähnliches, demontierbar
Deckenbild	Symmetrische, fugenbetonte Teilung, Plattenstirnseite stumpf, Richtungswechsel möglich

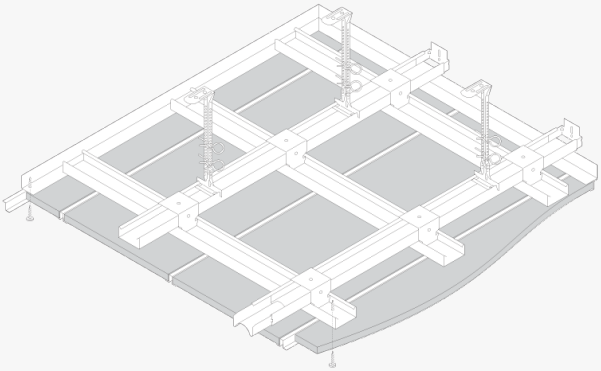

Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.

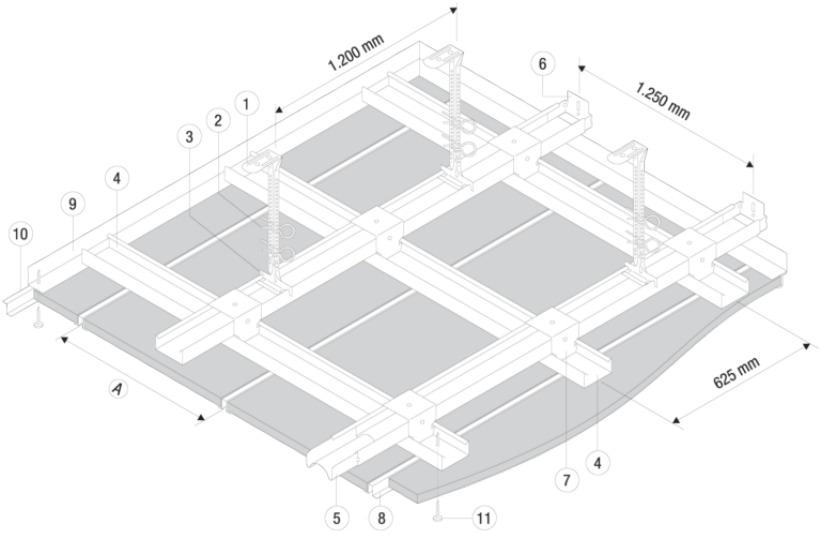

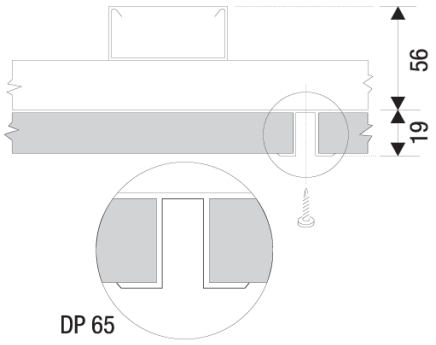

Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach Herstellervorgaben beachten. Eine Gewähr für nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.

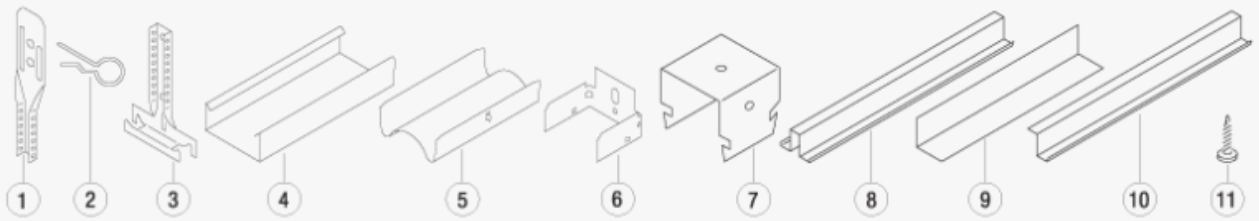

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Materialdicke	Länge	Verp.-Einheit	Bedarf pro m² Plattenbreite A 415 mm	Bedarf pro m² Plattenbreite A 625 mm
1	1/30	Noniushänger-Oberteil	1,00 mm	nach Bedarf	100 Stück	0,67 Stück*	0,67 Stück*
2	1/14	Nonius-Sicherungsklammer	2,50 mm	60 mm	100 Stück	1,34 Stück*	1,34 Stück*
3	1/37 C 62	Noniushänger-Unterteil	1,25 mm	122 mm	100 Stück	0,67 Stück*	0,67 Stück*
4	DP 16	Trageprofil/Unterprofil	0,75 mm	4.000 mm	32 Meter	2,40 Meter	2,40 Meter
5	1/104	Längsverbinder	0,50 mm	110 mm	100 Stück	0,60 Stück	0,60 Stück
6	WA 16	Wandanschlussschuh	1,00 mm	50 mm	100 Stück	nach Bedarf	nach Bedarf
7	1/22 A	Kreuzschnellverbinder	1,00 mm	64,5 mm	100 Stück	1,28 Stück	1,28 Stück
8	DP 65	Hutprofil	0,75 mm	5.000 mm	50 Meter	2,40 Meter	1,60 Meter
9	DP 37 L	Wandwinkelprofil	nach Bedarf	4.000 mm	40 Meter	nach Bedarf	nach Bedarf
10	DP 65 H	Z-Abschlussprofil	0,75 mm	5.000 mm	50 Meter	nach Bedarf	nach Bedarf

Bearbeiten

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Materialdicke	Länge	Verp.-Einheit	Bedarf pro m^2 Plattenbreite A 415 mm	Bedarf pro m^2 Plattenbreite A 625 mm
11	2/421	Befestigungsschraube	3,50 mm	16 mm	1.000 Stück	3,86 Stück zzgl. Wandbereich	2,56 Stück zzgl. Wandbereich

* Empfehlung: Auf 1,5 m² Deckenfläche ist die Konstruktion mit mindestens 1 Abhänger zu montieren.