SUCKOW & FISCHER SYSTEME

System 165

Metallkonstruktion für Unterdecken mit Langfeldplatten oder ähnliches, Einlegemontage

Deckensystem 165

System	Metallkonstruktion-Kreuzbandraster zum Einlegen von Langfeldplatten
geeignet für	Perforierte und geschlossene Langfeldplatten, einzeln austauschbar, Anschluss von Trennwänden
Deckenbild	Symmetrische Teilung mit Stoßfugen, C-Zargen mit Fuge und Füllprofil

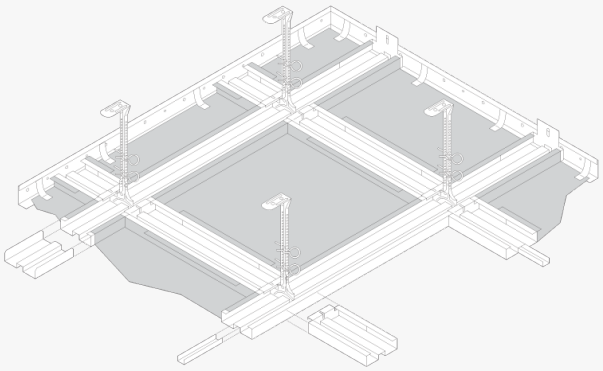

Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.

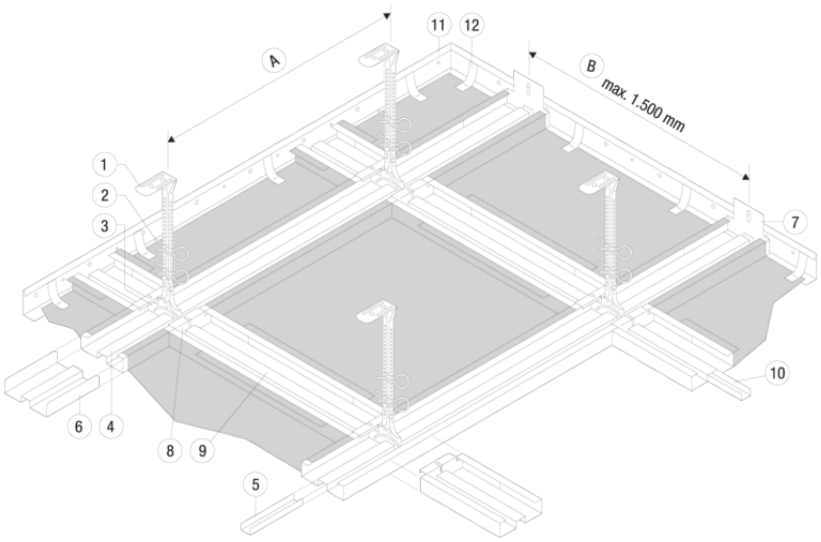

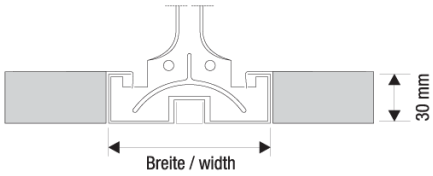

Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach Herstellervorgaben beachten. Eine Gewähr für nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.

Hängerabstand (A) bei Achsmaß (B) 1.200 mm: max. 1.200 mm
Hängerabstand (A) bei Achsmaß (B) 1.500 mm: max. 1.000 mm

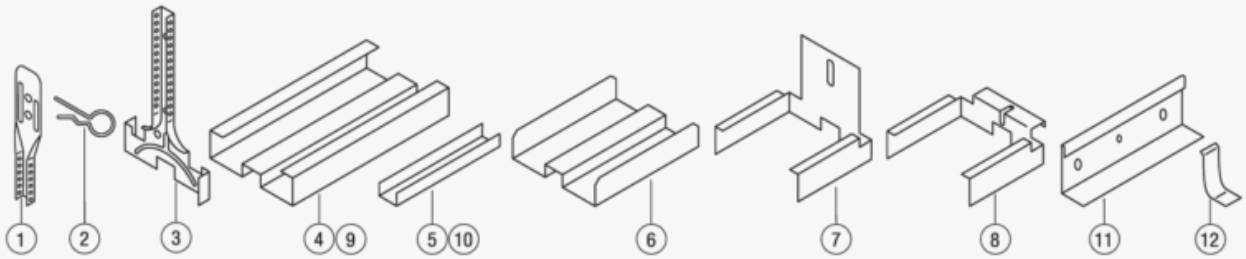

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Materialdicke	Länge	Verp.-Einheit	Bedarf pro m² Achsmaß B 1.200x1.200 mm	Bedarf pro m² Achsmaß B 1.500x1.500 mm
1	1/30	Noniushänger-Oberteil	1,00 mm	nach Bedarf	100 Stück	0,70 Stück*	0,67 Stück*
2	1/14	Nonius-Sicherungsklammer	2,50 mm	60 mm	100 Stück	1,40 Stück*	1,34 Stück*
3	1/37 R	Noniushänger-Unterteil	1,25 mm	140 mm	100 Stück	0,70 Stück*	0,67 Stück*
4	PB	Hauptzarge	1,00 mm	6.000 mm	4 Stück	0,84 Meter	0,67 Meter
5	FP	Füllprofil als Hauptprofil	0,60 mm	6.000 mm	4 Stück	0,84 Meter	0,67 Meter
6	ZL	Längsverbinder	1,00 mm	120 mm	100 Stück	0,21 Stück	0,17 Stück
7	ZW	Wandanschlussteil	1,25 mm	100 mm	100 Stück	nach Bedarf	nach Bedarf
8	ZK	Kreuzverbinder	1,25 mm	95 mm	100 Stück	1,40 Stück	0,89 Stück
9	PB	Querzarge	1,00 mm	nach Bedarf	1 Stück	0,77 Meter	0,63 Meter

Bearbeiten

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Materialdicke	Länge	Verp.-Einheit	Bedarf pro m^2 Achsmaß B 1.200x1.200 mm	Bedarf pro m^2 Achsmaß B 1.500x1.500 mm
10	PB SCH	Stanzen von C-Zargenprofil				0,69 Stück	0,44 Stück
11	FP	Füllprofil als Querprofil	1,00 mm	nach Bedarf	1 Stück	0,77 Meter	0,63 Meter
12	FP SCH	Schneiden von Füllprofil				0,69 Stück	0,44 Stück
13	DP 52	Klemm-Wandwinkel mit Dübelvorlochung	0,75 mm	3.000 mm	60 Meter	nach Bedarf	nach Bedarf
14	1/187	Niederhaltefeder	0,50 mm	50 mm	500 Stück	nach Bedarf	nach Bedarf

* Empfehlung: Auf 1,5 m² Deckenfläche ist die Konstruktion mit mindestens 1 Abhänger zu montieren.