






Metallkonstruktion für Unterdecken mit großformatigen Holzfaserplatten oder ähnliches

Deckensystem 340

System	Metallkonstruktion-Knotenpunkt-Riegelbandraaster
geeignet für	Großformatige Holzfaserplatten oder ähnliches, Plattenränder genutet, einzeln austauschbar
Deckenbild	Symmetrische Teilung mit Stoßfugen, umlaufende 5 mm Schattenfuge

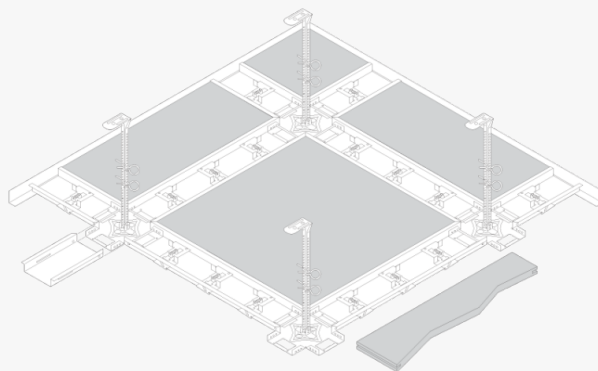

Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.

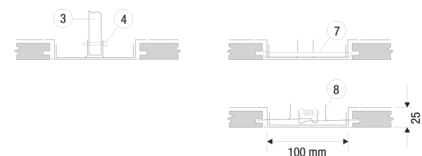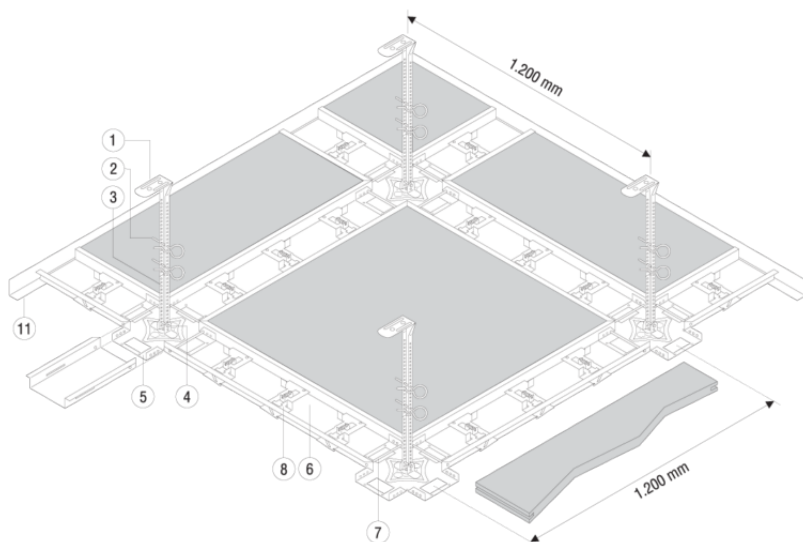

Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach Herstellervorgaben beachten. Eine Gewähr für nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.

Bandraster-Achsabstand variabel. Abhängung immer am Kreuzpunkt.



Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Materialdicke	Länge	Verp.-Einheit	Bedarf pro m ² Achismaß 1.200x1.200 mm
1	1/30	Noniushänger-Oberteil	1,00 mm	nach Bedarf	100 Stück	0,70 Stück
2	1/14	Nonius-Sicherungsklammer	2,50 mm	60 mm	100 Stück	1,40 Stück
3	1/37 A	Noniushänger-Unterteil	1,25 mm	150 mm	100 Stück	0,70 Stück
4	1/38	Spezial-Absteckstift	2,50 mm	60 mm	1.000 Stück	0,70 Stück
5	RBK	Riegelbandraster-Kreuzpunkt	1,50 mm	196 mm	100 Stück	0,70 Stück
6	RBP	Riegelbandrasterprofil	1,00 mm	1.098,50 mm	8 Stück	1,40 Stück
7	AS/R 105	Absteckstift	5,50 mm	109 mm	100 Stück	2,78 Stück
8	SR 24-100	Riegelpaar für Riegelbandraster	1,50 mm		100 Stück	4,17 Stück
9	BAP	Kreuzpunkt-Abdeckplatte	1,00 mm	100 mm	100 Stück	0,70 Stück
10	PVC/T	PVC Tülle	4,70/6,20 mm	7 mm	100 Stück	0,70 Stück
11	1/DP 37 L	Wandwinkelprofil	nach Bedarf	4.000 mm	40 Meter	nach Bedarf

Bearbeiten

* Empfehlung: Auf 1,5 m² Deckenfläche ist die Konstruktion mit mindestens 1 Abhänger zu montieren.