





**Metallkonstruktion für Unterdecken mit  
Mineralfaserplatten oder ähnliches,  
Einlegemontage**

*Deckensystem 320*


<b>System</b>	Metallkonstruktion-Kreuzbandraster zum Einlegen von Mineralfaserplatten oder ähnliches
<b>geeignet für</b>	Ungenutete Deckenplatten mit Oberfläche nach Angabe des Herstellers, einzeln austauschbar
<b>Deckenbild</b>	Betonte Bandrasterkonstruktion, Platten 4-seitig aufgelegt

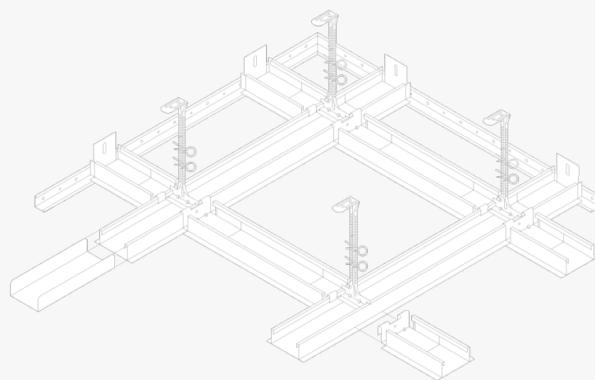

Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.

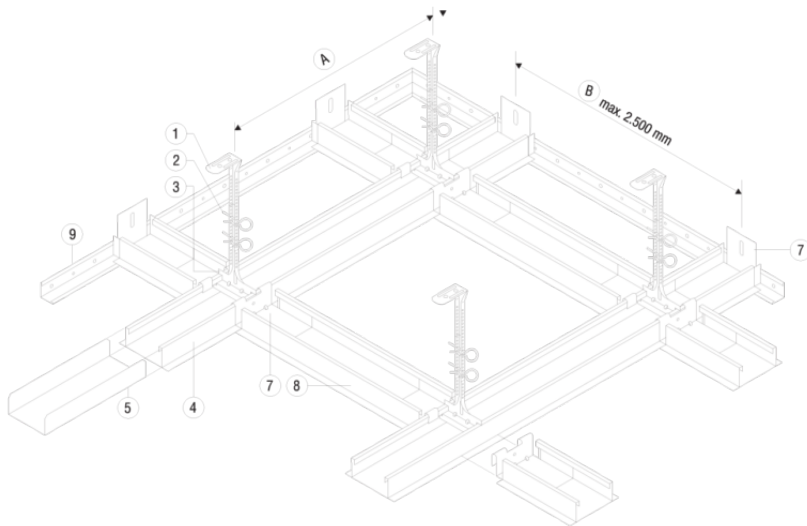


Hängerabstand A	1.200 mm: max. 1.200 mm
1.500 mm: max. 1.000 mm	
bei Achsmaß B	2.000 mm: max. 750 mm
	2.500 mm: max. 600 mm



Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach Herstellervorgaben beachten. Eine Gewähr für nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.

\*\*Größeres Achsmaß möglich, siehe Pos.

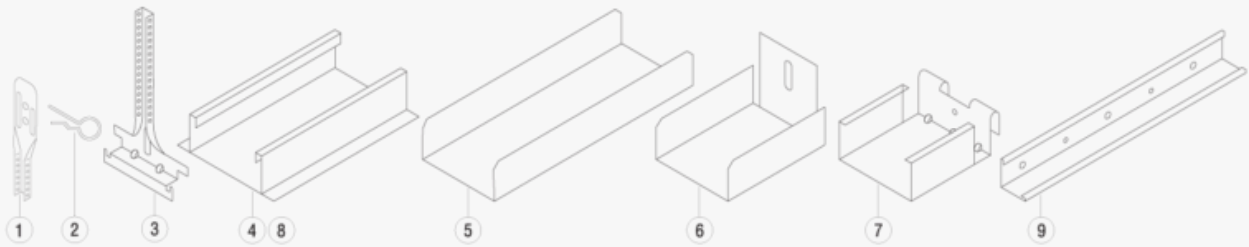

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Materialdicke	Länge	Verp.-Einheit	Bedarf pro m <sup>2</sup> Achsmaß B 1.200x1.200 mm
1	1/30	Noniushänger-Oberteil	1,00 mm	nach Bedarf	100 Stück	0,70 Stück*
2	1/14	Nonius-Sicherungsklammer	2,50 mm	60 mm	100 Stück	1,40 Stück*
3	1/37 B	Noniushänger-Unterteil	1,25 mm	120 mm	100 Stück	0,70 Stück*
4	UBP	Hauptbandrasterprofil	nach Bedarf	nach Bedarf	8 resp. 4 Stück	0,84 Meter
5	UBV	Längsverbinder	1,00 m	200 mm	100 Stück	0,24 Stück
6	BWA	Wandanschlusssteil	1,00 m	72/92 mm	100 Stück	nach Bedarf
7	KV 21	Kreuzverbinder	1,00 mm	84 mm	100 Stück	1,40 Stück
8	UBP	Querbandrasterprofil	nach Bedarf	nach Bedarf	1 Stück	0,77 Meter
		UBP SCH Stanzen von Universal-Bandrasterprofil				0,70 Stück
9	DP 42	Wandwinkelprofil, mit Dübelvorlochung	0,50 mm	3.000 mm	60 Meter	nach Bedarf

Bearbeiten

\* Empfehlung: Auf 1,5 m<sup>2</sup> Deckenfläche ist die Konstruktion mit mindestens 1 Abhänger zu montieren.