SUCKOW & FISCHER SYSTEME

System 325

Metallkonstruktion für Unterdecken mit Mineralfaserplatten oder ähnliches, Einlegemontage

Deckensystem 325

System	Metallkonstruktion-Parallelbandraster zum Einlegen von Mineralfaserplatten oder ähnliches, in Verbindung mit T-Querprofilen
geeignet für	Deckenplatten mit Oberfläche sowie unterschiedliche Stirnseiten nach Angabe des Herstellers, einzeln austauschbar
Deckenbild	Sichtbare Bandraster, teils zurückliegende schmale Querfugen, mit unterschiedlichen Fugenbreiten

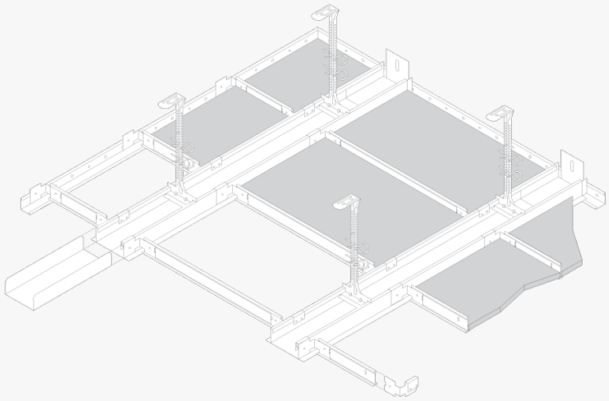

Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.

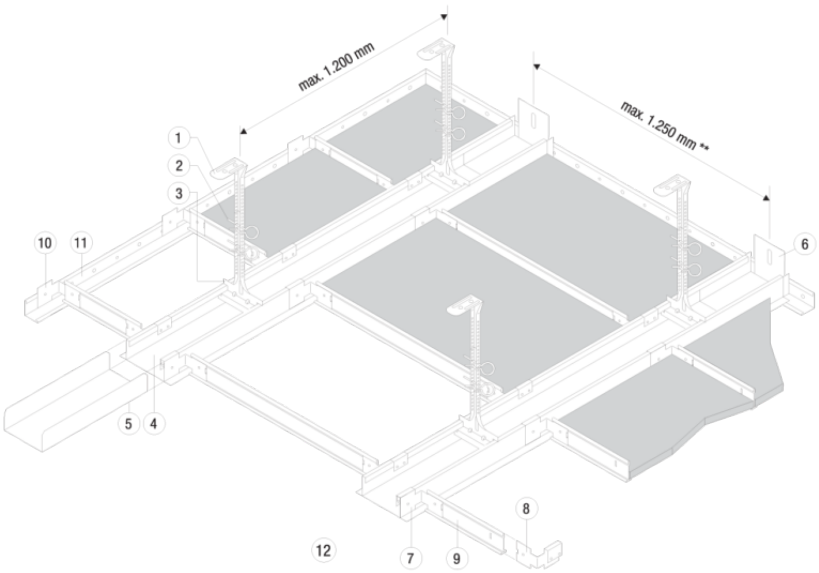



Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach Herstellervorgaben beachten. Eine Gewähr für nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.

**Größeres Achsmaß möglich, siehe Pos. 12

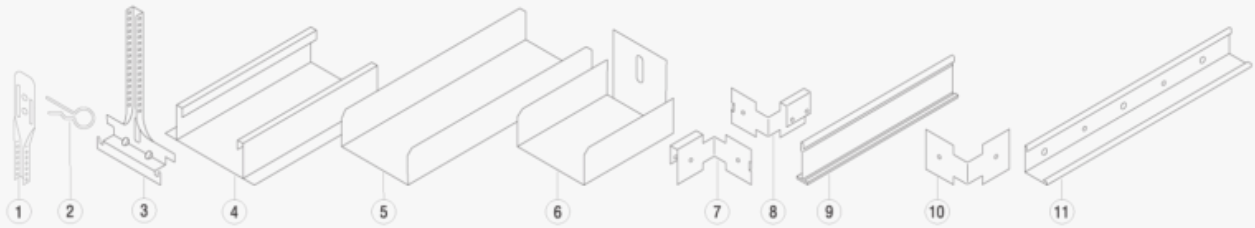

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Materialdicke	Länge	Verp.-Einheit	Bedarf pro m^2
1	1/30	Noniushänger-Oberteil	1,00 mm	nach Bedarf	100 Stück	0,70 Stück*
2	1/14	Nonius-Sicherungsklammer	2,50 mm	60 mm	100 Stück	1,40 Stück*
3	1/37 B	Noniushänger-Unterteil	1,25 mm	120 mm	8 Stück	0,70 Stück*
4	UBP	Hauptbandrasterprofil	nach Bedarf	nach Bedarf	100 Stück	0,84 Meter
5	UBV	Längsverbinder	1,00 m	200 mm	100 Stück	0,24 Stück
6	BWA	Wandanschlussteil	1,00 m	72/92 mm	100 Stück	nach Bedarf
7	AT 21 A	Anschlussteil rechts	1,00 mm	47/49 mm	100 Stück	1,39 Stück
8	AT 21 B	Anschlussteil link0,75 mms	1,00 mm	47/49 mm	100 Stück	1,39 Stück
9	DP 09 LG DP 08 LG DP 33 LG	Decken-Querprofil	0,75 mm	nach Bedarf	1 Stück	1,39 Stück = 1,75 Meter incl. Verschnitt
	DP ST	Stanzen und Schlitzen System 200	0,75 mm	nach Bedarf	1 Stück	1,39 Stück
10		Kreuzpunkt-Endwinkel	1,00 mm	50x50 mm	100 Stück	nach Bedarf
11		Wandwinkelprofil, mit Dübelvorlochung	0,50 mm	3.000 mm	60 Meter	nach Bedarf

Bearbeiten



Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Materialdicke	Länge	Verp.-Einheit	Bedarf pro m^2
		Separate Abhängung 1/37 L für Querprofile bei Achsmaßen über 1.250 mm				
12	1/37 L	2690	Noniushänger-Unterteil, verzinkt	1,25 mm	185 mm	100 Stück

Bearbeiten

* Empfehlung: Auf 1,5 m² Deckenfläche ist die Konstruktion mit mindestens 1 Abhänger zu montieren.