



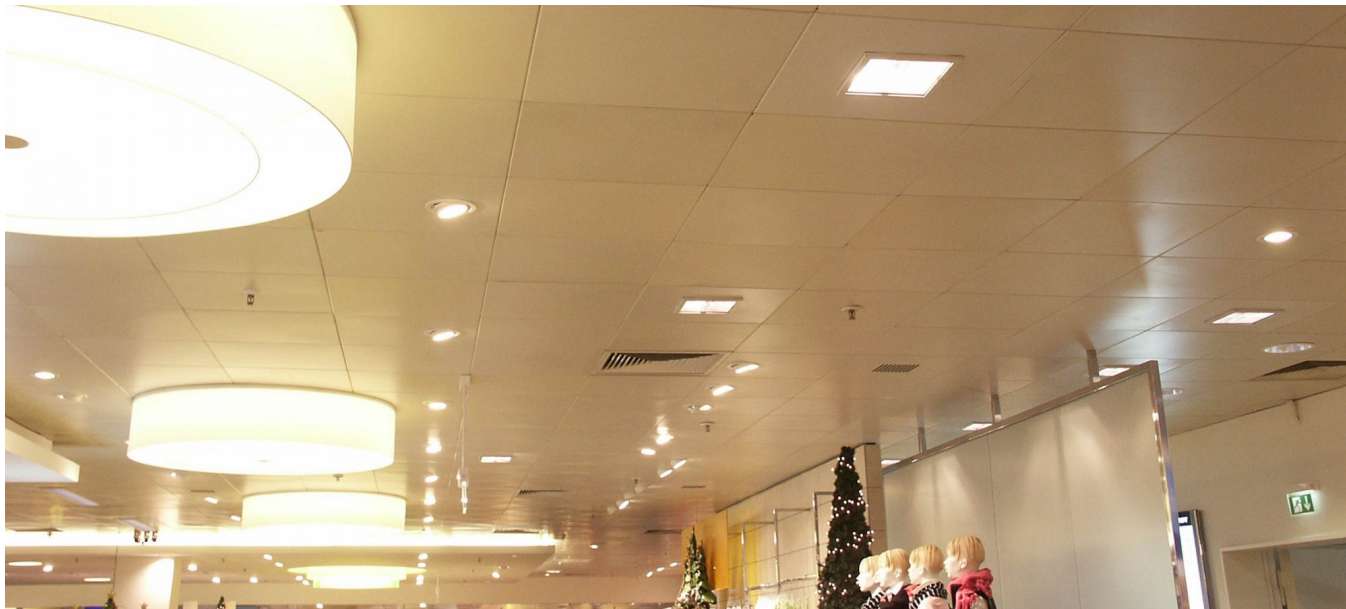



Metallkonstruktion für Unterdecken mit Kassetten oder ähnliches, Klemmmontage

Deckensystem 180


System	Verdeckte Klemmkonstruktion mit DP 12
geeignet für	Klemmkassetten in unterschiedlichen Abmessungen
Deckenbild	Geschlossen oder mit Lochbild des Plattenherstellers, auch geeignet für gefaste Platten

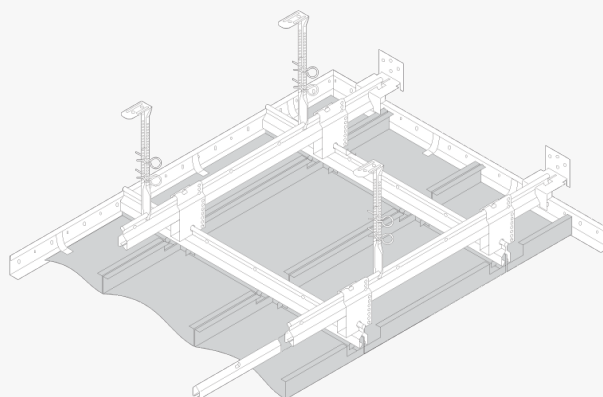

Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.

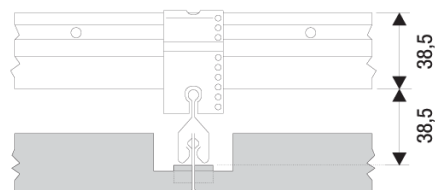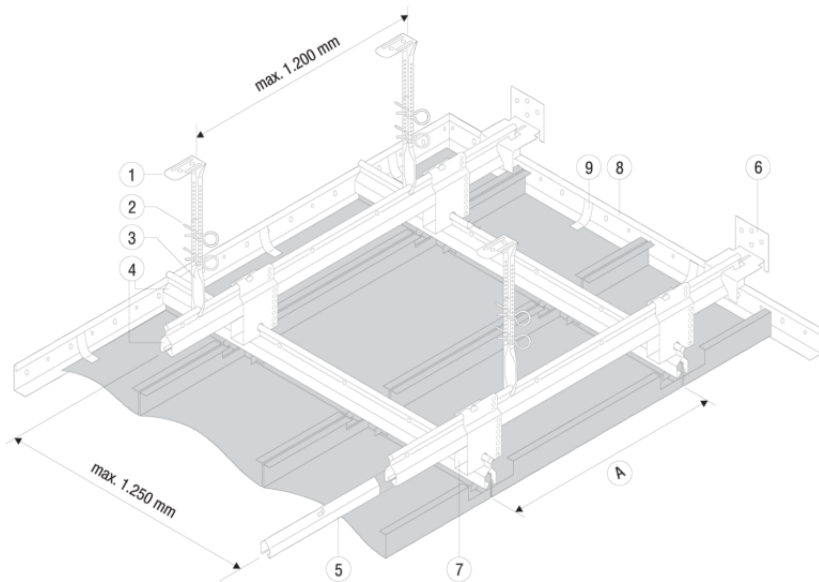

Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach Herstellervorgaben beachten. Eine Gewähr für nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.

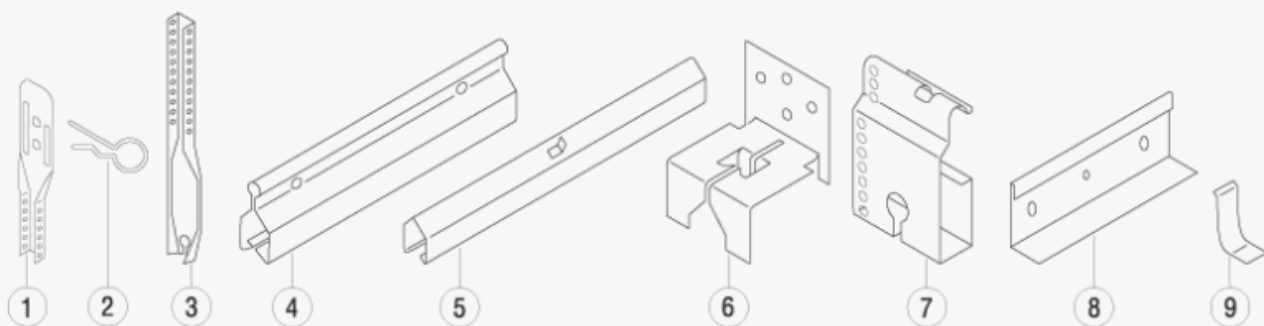

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Materialdicke	Länge	Verp.-Einheit	Bedarf pro m ² Plattenlänge A 600 mm	Bedarf pro m ² Plattenlänge A 625 mm
1	1/30	Noniushänger-Oberteil	1,00 mm	nach Bedarf	100 Stück	0,70 Stück*	0,70 Stück*
2	1/14	Nonius-Sicherungsklammer	2,50 mm	60 mm	100 Stück	1,40 Stück*	1,40 Stück*
3	1/37 E	Noniushänger-Unterteil	1,25 mm	190 mm	100 Stück	0,70 Stück*	0,70 Stück*
4	DP 12	Klemmprofile als Trageprofil/Unterprofil	0,60 mm	4.000 mm	40 Meter	2,51 Meter	2,44 Meter
5	1/70	Längsverbinder	0,50 mm	100 mm	100 Stück	0,63 Stück	0,61 Stück
6	1/79	Wandanschlusssteil	1,25 mm	35 mm	100 Stück	nach Bedarf	nach Bedarf
7	1/87	Querverbinder	1,00 mm	30 mm	100 Stück	1,39 Stück	1,28 Stück
8	DP 52	Klemm-Wandwinkel mit Dübelvorlochung	0,75 mm	3.000 mm	60 Meter	nach Bedarf	nach Bedarf
9	1/187	Niederhaltefeder	0,50 mm	50 mm	500 Stück	nach Bedarf	nach Bedarf

Bearbeiten

* Empfehlung: Auf 1,5 m² Deckenfläche ist die Konstruktion mit mindestens 1 Abhänger zu montieren.